




POZ. 1 SZT.4

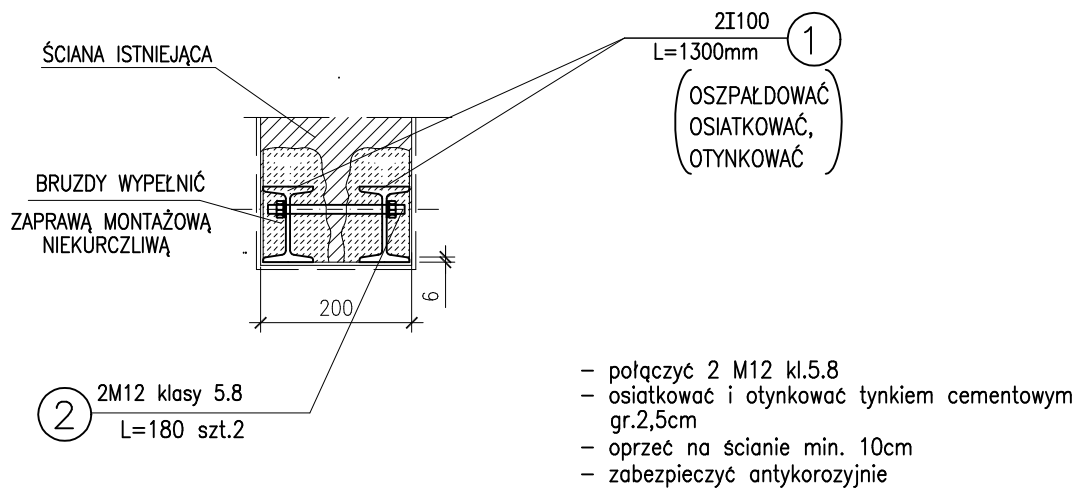

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

ilość	Przedmiot	Długość mm	ciężar w KG			Mat.
			1m	1 szt.	całkowity	
1	8	I 100	1300,0	8,32	10,82	86,5 S235JO
2	8	o 12	180,0	0,888	0,16	1,3 S235JO
3	2	IPE180	3120,0	18,80	58,66	117,3 S235JO
4	1	BL. 150x12	260,0	14,13	3,67	3,7 S235JO
5	2	BL. 120x12	140,0	11,304	1,58	3,2 S235JO
6	3	O 16	150,0	1,578	0,24	0,7 S235JO
OGÓŁEM:					212,7	
1,8% NA SPOINY:					3,8	
RAZEM:					216,5	


POZ.2 szt. 1

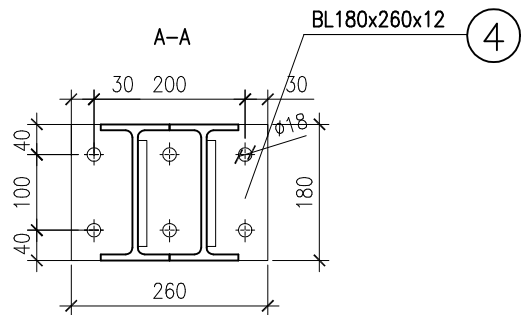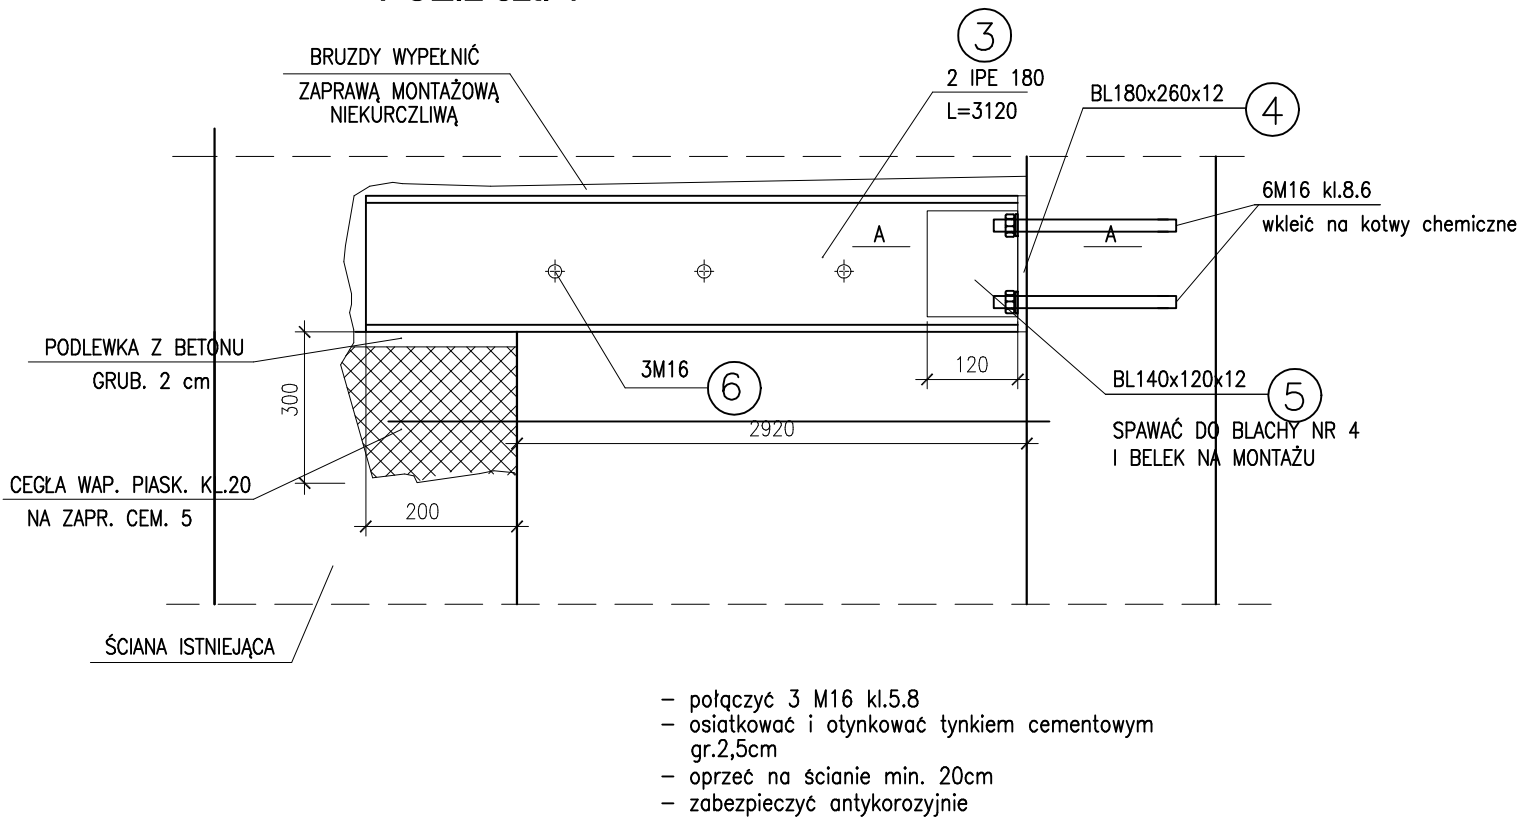

UWAGA

Przed zamówieniem i wykonaniem sprawdzić wymiary w naturze

STAL PROFILOWA S235 J0

Pracownia Projektowa WOJCIECHOWSKI Olsztyn ul.Dąbrowszczaków 39			
Stadium :	Projekt wykonawczy		
Branża :	Konstrukcja		
Nazwa i adres obiektu:	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem w Poradni Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa		
Przedmiot rysunku: BELKI			
Projektował: mgr inż. Z. Wojciechowski	upr.202/89/OL spec. konstr.-bud.		rys. nr K2 skala 1:10
Sprawdził: mgr inż. M. Szczygłowska	WAM/0028/POOK/13 spec. konstr.-bud.		data 03.2023